


POK[®]

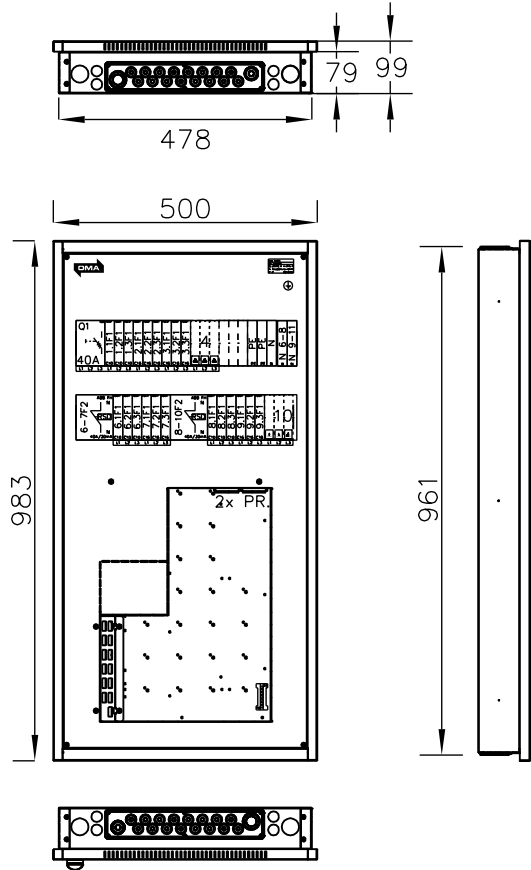

HUOM!

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviliitoksien kireys on tarkistettava.

Ryhmäkeskus data pinta/uppo FE ITP980-21J2V

- ITP980/60/0,24
- M65 määräyksen mukainen datakeskus
- Pinta/uppo-asenteinen
- 46 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Ovi varustettu salvalla
- Upotuskaukalon läpiviennit
 - 32mm 4kpl
 - 20mm 8kpl
- Toimitus sisältää:
 - 2x RJ-paneelit:
 - PG00001670 12xLexCom(17*18)
 - PG00001667 14xKeystone(15*19,5)
 - Kuitukotelon


Lisävarusteet: www.pok.fi

Keskuksen vaihtoehtoiset asennustavat:


1. Pinta-asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakehyksen pohjassa olevista kiinnitysreistä.
2. Uppoasennus.

Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskuksen kylkeä vasten. Sauma siistitään tarvittaessa tiivistemassalla.

Upoasennustapa



Multislim läpivientilaippa






- 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
- 16kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name ITP980-21J2V	
I _{nA} 25 A	I _{ew} <5 kA	Code 3312424	Sign
IP 20C	I _{pk} <7,5kA	Type POKM	PG
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID	

Kohde	Suunn. /11.11.20	Keskustunnus	Tilausnumero 3312424_ITP98
Tilaaaja	Tark.	Piirustusnumero	
	Lehti 1/1	SÄH	

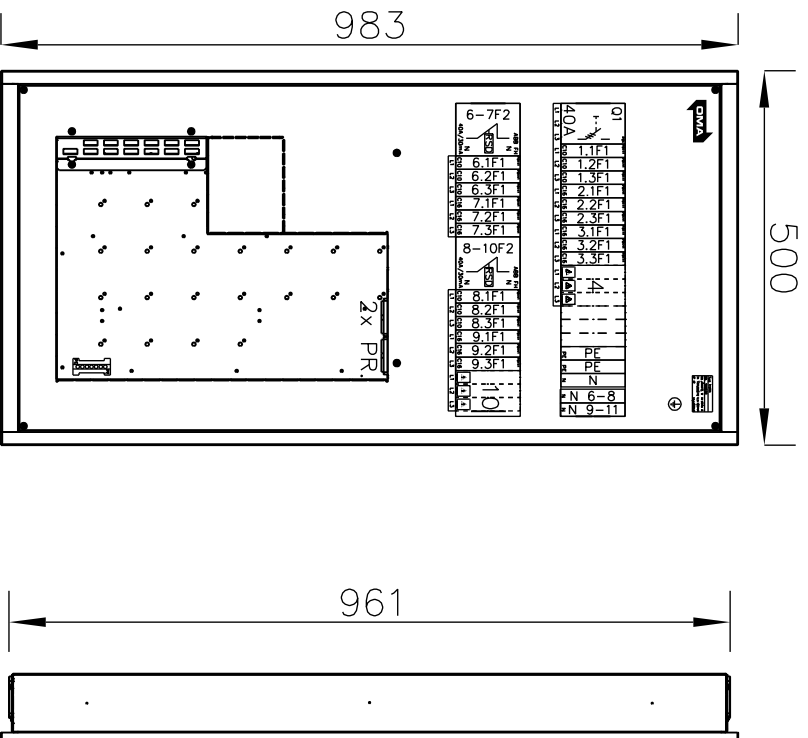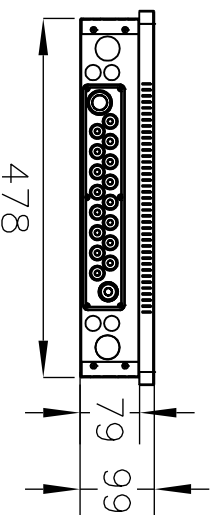POK[®]**HUOMI:**

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuvi liittokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värähtäville, ja siitä syystä ruuvi liittokseen kireys on tarkistettava.

Mittakaava:


Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

POK GroupPRODUCTS | www.pok.fi

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name ITP980-21J2V	
InA 25 A	Icw <5 kA	Code 3312424	Sign
IP 20C	Ipk <7,5kA	Type POKM	PG
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

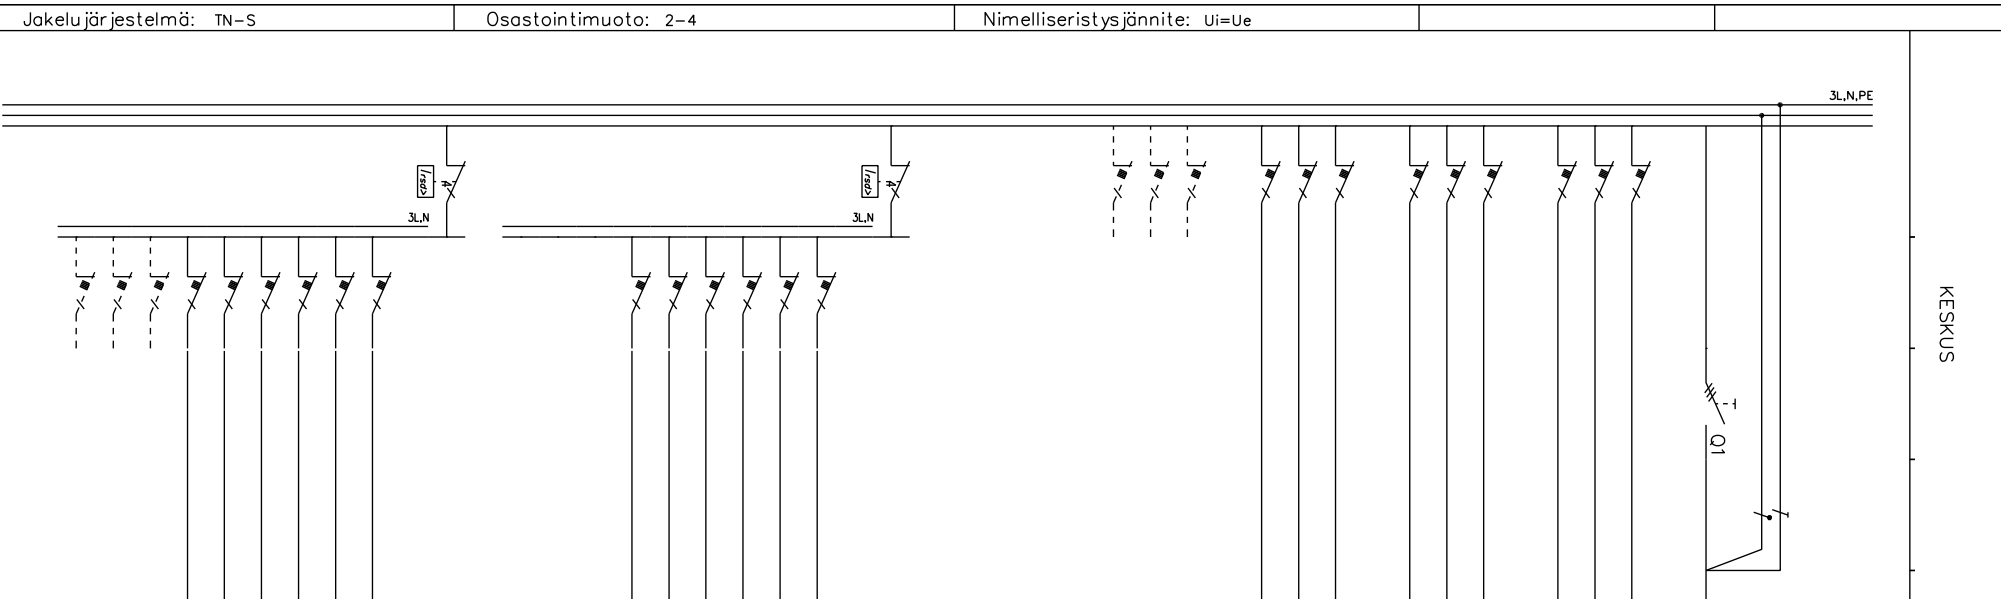

RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
	PÄÄKYTKIN 40A		
1.1		C10	
1.2		C10	
1.3		C10	
2.1		C16	
2.2		C16	
2.3		C16	
3.1		C16	
3.2		C16	
3.3		C16	
4	TILAVARAUS		
6-7	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
6.1		C10	
6.2		C10	
6.3		C10	
7.1		C16	
7.2		C16	
7.3		C16	
8-10	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
8.1		C10	
8.2		C10	
8.3	IT-PISTORASIA	C10	
9.1		C16	
9.2		C16	
9.3		C16	
10	TILAVARAUS		

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Käyttötila
Tilaaja

U_n 230/400 V
I_{na} 25 A
IP 20C
EMC A ja B

f_n 50 Hz
I_{cn} <5 kA
I_{pk} <7.5kA
U_{imp} 4 kV

Nome ITP980-21U2V
Code 3312424
Type POKM
ID

Sign PG

Suunn. /11.11.2020
Muutos
Lehti 1/1

2

1

Z

Y

X

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

J

H

G

F

E

D

C

B

A