Ryhmäkeskus data pinta FE RKS580U-21J2V

- RKS580U
- Uppo-asenteinen
- 42 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Ovi varustettu magneeteilla
- Upotuskaukalon läpiviennit
  - 50mm 2kpl
  - 32mm 6kpl
  - 25mm 8kpl
  - 20mm 32kpl

Lisävarusteet: www.pok.fi

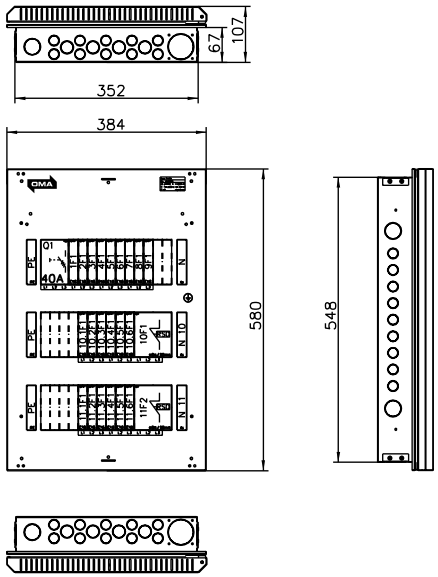

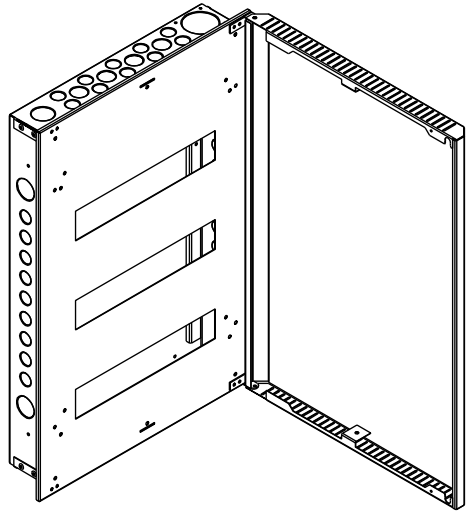

Osastointimuoto: 2-4
Jakelujärjestelmä: TN-S
Mittakaava:

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKS580U-21J2V		Kohde	
InA 25 A	Icw <5 kA	Code 3312399	Sign -		
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX	Tilaaja	
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID			

Suunn. MM /23.03.2017	Keskustunnus	Tilausnumero	
Tark.	Piirustusnumero		
Lehti 1/1	SÄH		

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Mittakaava:

Jakelujärjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

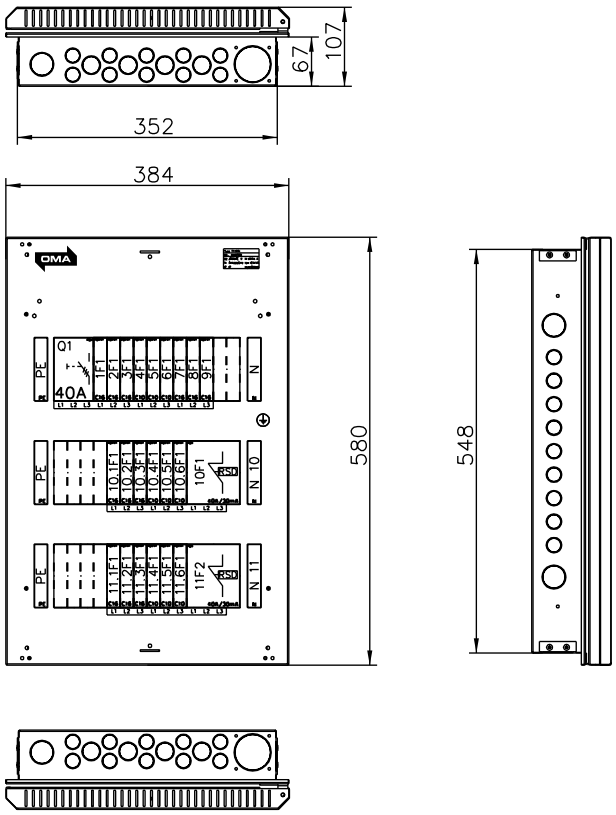

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U_n 230/400 V	f_n 50 Hz	Name RKS580U-21J2V	
I_{nA} 25 A	I_{cw} <5 kA	Code 3312399	Sign –
IP 20	I_{pk} <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U_{imp} 4 kV	ID	

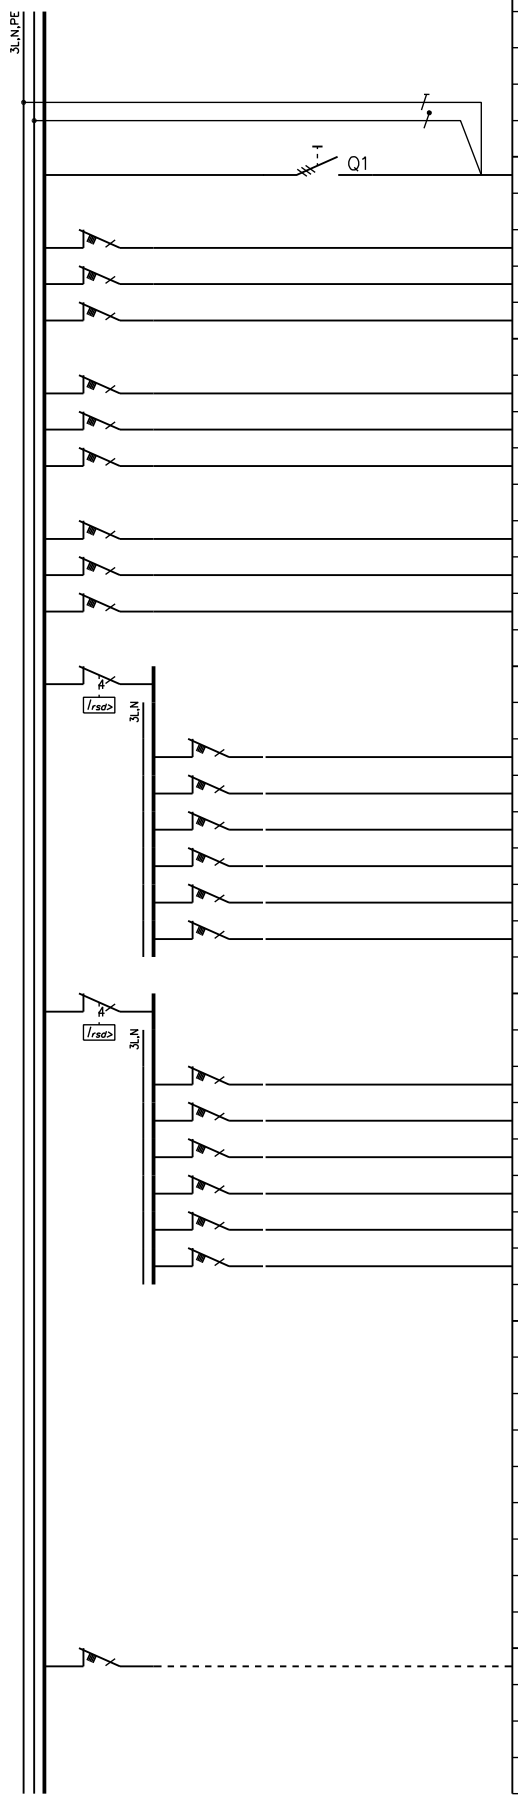

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
		PÄÄKYTKIN 40A		
	1		C16	
	2		C16	
	3		C16	
	4		C10	
	5		C10	
	6		C10	
	7		C16	
	8		C16	
	9		C16	
	10	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
	10.1		C16	
	10.2		C16	
	10.3		C16	
	10.4		C10	
	10.5		C10	
	10.6		C10	
	11	Vikavirtasuojakytkin 30mA		
	11.1		C16	
	11.2		C16	
	11.3		C16	
	11.4		C10	
	11.5		C10	
	11.6		C10	
		Tilavaraus 10 mod.		

Jakelujärjestelmä: TN-S
Osastointimuoto: 2-4
Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

POK Group PRODUCTS | WWW.POK.FI	Kohde	U_n 230/400 V	f_n 50 Hz	Name RKS580U-21J2V		Suunn. MM /23.03.2017
		I_{nA} 25 A	I_{cw} <10 kA	Code 3312399	Sign –	Muutos
	Tilaaja	IP 20	I_{pk} <17 kA	Type POKM	PG XXXXX-XX	Lehti 1/1
		EMC A ja B	U_{imp} kV	ID –		