



# POK<sup>®</sup>


## Ryhmäkeskus pinta FE RKS500P-19J2V

- RKS500P
- Pinta-asenteinen
- 40 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Kotelon pohja avoin
- Ovi varustettu magneeteilla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaipat

Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

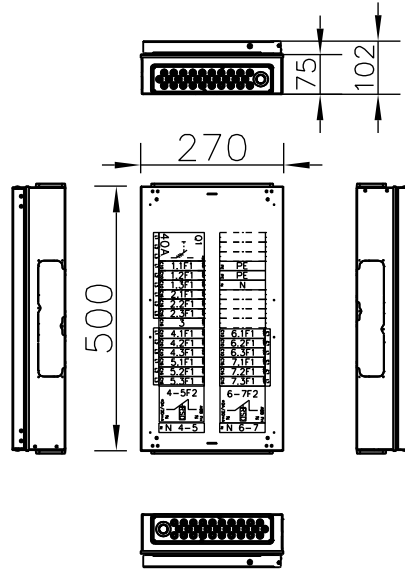

### Multislim läpivientilaippa:



- 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
- 13kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille

#### HUOM!

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviiliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviiliitoksien kireys on tarkistettava.

**POK Group**  
PRODUCTS | [WWW.POK.FI](http://www.pok.fi)

U <sub>n</sub> 230/400 V	f <sub>n</sub> 50 Hz	Name RKS500P-19J2V	
I <sub>nA</sub> 25 A	I <sub>ew</sub> <5 kA	Code 3312417	Sign
IP 20C	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type POKM	PG
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	

Kohde

Suunn. /11.11.20

Keskustunnus

Tilausnumero  
3312417\_RKS50

Tilaaaja


Tark.

Piirustusnumero

Lehti 1/1

SÄH

**POK**<sup>®</sup>

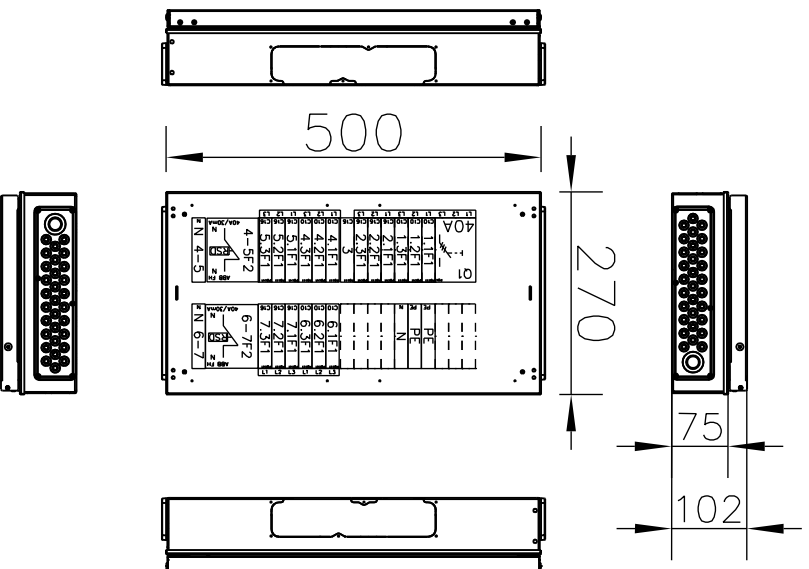

**HUOMI:**  
 Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiiriin ruuviiliittokset jälkikirjistettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana värinälle, ja siitä systeruuviliittoksien kireys on tarkistettava.

Mittakaava:

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

**POK Group**  
 PRODUCTS | [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKS500P-19J2V	
Ira 25 A	Iew <5 kA	Code 3312417	Sign
IP 20C	Ipk <7,5kA	Type POKM	PG
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KESKUS


RYHMÄ

OSOITE


A/A

JOHDOTUS

3L,N,PE



PÄÄKYTKIN 40A

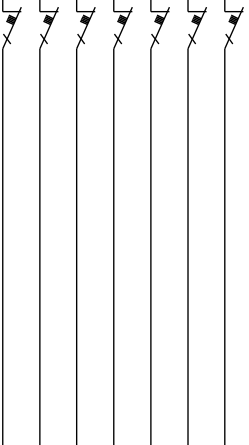


1.1  
1.2  
1.3  
2.1  
2.2  
2.3

C10  
C10  
C10  
C16  
C16  
C16

3

C16  
C16  
C16


4-5 Vikavirtasuojakytkin 30mA

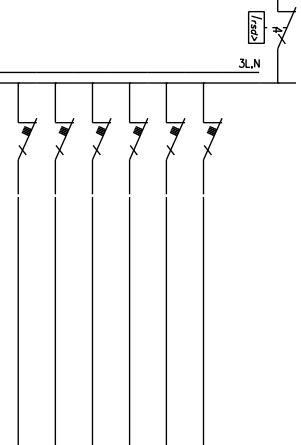

4.1  
4.2  
4.3  
5.1  
5.2  
5.3


C10  
C10  
C10  
C16  
C16  
C16

6-7 Vikavirtasuojakytkin 30mA

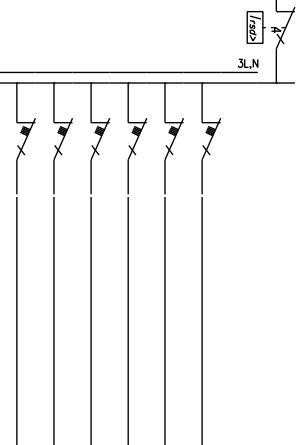

6.1  
6.2  
6.3  
7.1  
7.2  
7.3

C10  
C10  
C10  
C16  
C16  
C16



Tilavoraus 7 mod.

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

**POK Group**  
PRODUCTS | www.pok.fi

Kohde  
Tilaaja

U<sub>n</sub> 230/400 V  
I<sub>na</sub> 25 A  
IP 20C  
EMC A ja B

f<sub>n</sub> 50 Hz  
I<sub>en</sub> <10 kA  
I<sub>pk</sub> <17 kA  
U<sub>imp</sub> kV

Nome RKSS00P-19J2V  
Code 3312417  
Type POKM  
ID

Sign  
PG

Suunn. /11.11.2020  
Muutos  
Lehti 1/1

2 1 Z Y X V U T S R P O N M L K J H G F E D C B A