


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

POK[®]

Ryhmäkeskus pinta RKV24-12J1V

- RKV
- Muovikotelo
- Pinta-asenteinen
- 24 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL7035
- Kotelon pohja umpinainen
- Ovi läpinäkyvä savun harmaa
- Ovi lukittavissa lukolla (lisävaruste)

Lisävarusteet: www.pok.fi

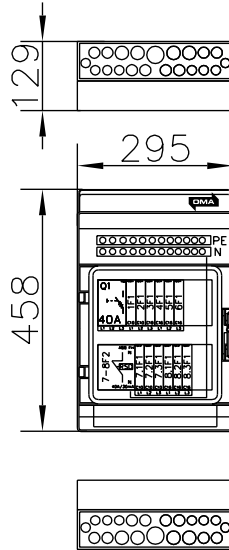

TARKISTA N-RIMAN JOMPPIPALAT KOHDALLEEN

VIKAVIRTASUOJIEN TAKANA OLEVAT NOLLARIMAT EROTETTAVA PERUSNOLLASTA

TOIMITUS SISÄLTÄÄ

- ovi (läpinäkyvä)
- ovi varustettu lukolla
- Läpivienti tarvikkeet

KAAPELIEN KALVOLÄPIVIENNIT

- PÄÄTY

- 8kpl ∅ 7-12mm:n läpivientiä
- 8kpl ∅ 7-14mm:n läpivientiä
- 4kpl ∅ 12-20mm:n läpivientiä
- 1kpl ∅ 16,5-29mm:n läpivientiä

- SIVU

- 5kpl 22mm:n läpivientiä

HUOM!

Ennen keskuksen käyttöönottoa on kaikki päävirtapiirin ruuviliitokset jälkikiristettävä. Keskus altistuu kuljetuksen aikana tärinälle, ja siitä syystä ruuviliitoksien kireys on tarkistettava.

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name RKV24-12J1V	Kohde	
I _{nA} 25 A	I _{cw} <5 kA	Code 3312432	Sign	Tilaaaja
IP 54	I _{pk} <7,5kA	Type POKM	PG	
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID		

Suunn. /12.11.20	Keskustunnus	Tilausnumero 3312432_RKV24
Tark.	Piirustusnumero	
Lehti 1/1	SÄH	

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KESKUS

RYHMÄ

OSOITE

A/A

JOHDOTUS

3L,N,PE

Q1



PÄÄKYTKIN 40A

1

C10

2

C10

3

C10

4

C16

5

C16

6

C16

7-8

Vikavirtasuojakytkin 30mA

7.1

C10

7.2

C10

7.3

C10

8.1

C16

8.2

C16

8.3

C16

Tilivarous 5 mod.

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Kohde

Tilaaja

U_n 230/400 V

I_{na} 25 A

IP 54

EMC A ja B

f_n 50 Hz

I_{en} <10 kA

I_{pe} <17 kA

U_{imp} kV

Nome RKV24-12JIV

Code 3312432

Type POKM

ID

Sign

PG

Suunn. /12.11.2020

Muutos

Lehti 1/1

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V X Y Z