


IT-tilan syvyys:
Kanteen 60mm
Oveen 90mm

Ryhmäkeskus data uppo FE ITK1120U

- ITK1120
- Uppo-asetteinen
- 48 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Ovi varustettu magneeteilla
- Upotuskaukalan läpiviennit
 - 32mm 6kpl
 - 25mm 8kpl
 - 20mm 80kpl
- IT-tila täyttää saneerauskohteissa vaadittavon 0,12m²

Lisävarusteet: www.pok.fi




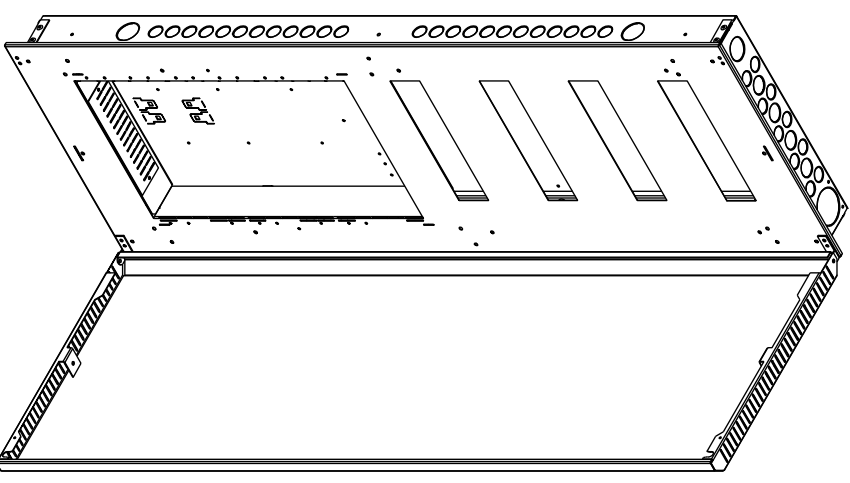


POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Un 230/400 V	In 50 Hz	Name ITK1120U	Sign -
lnA A	lcw <5 kA	Code R10003	PG XXXXX-XX
IP 20	lnk <7,5kA	Type POKM	
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

Kohde	Tiloojojo
-------	-----------

Suunn. / 30.05.2012	Keskustunnus	Tilinumero
Tark.	Piirustusnumero	R10003_ITK1120
Lehti 1/1	SÄH	

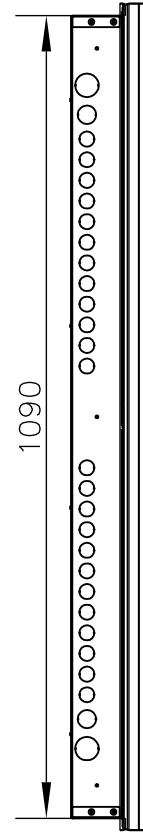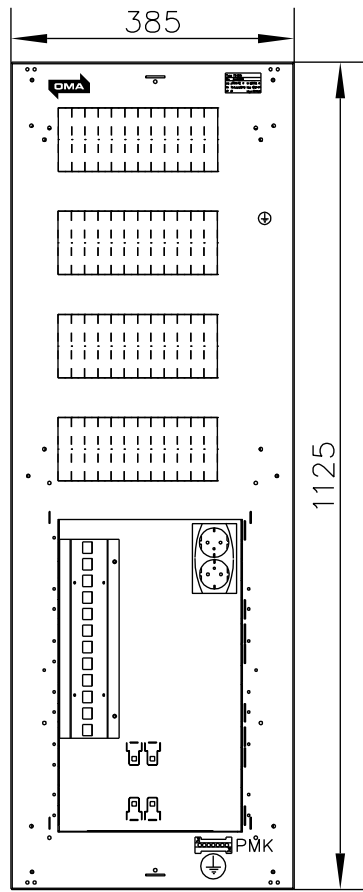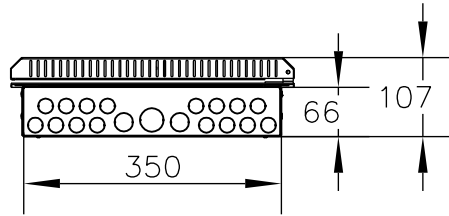

IT-tilan syvyys:

Kanteen 60mm
Oveen 90mm

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name ITK1120U	
I _{nA} A	I _{cw} <5 kA	Code R10003	Sign -
IP 20	I _{pk} <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID	