




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nimelliseristysjännite: Ui=Ue

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

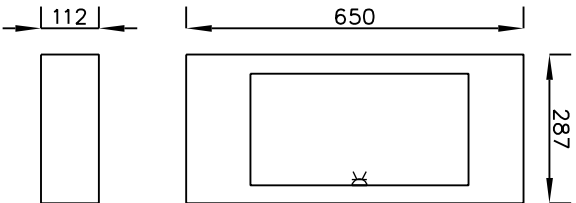


It-tilan mitat:
Leveys 215
Korkeus 420
RJ-paneeli vaakasuunnassa
IT-tilan alareunassa

Data-asennuskotelo pinta RKP48P-IT

- RKP
- Muovikotelo
- Pinta-asenteinen
- Värisävy RAL9010
- Keskuksessa taustalevy

Lisävarusteet: www.pok.fi

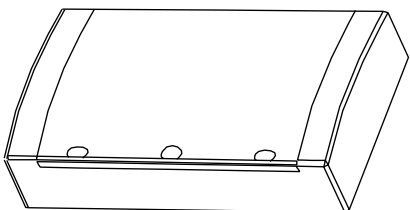

POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Ue 230/400 V	fn 50 Hz	Nome RKP48P-IT	Sign -
In A	Iew <5 kA	Code R10022	PG XXXXX-XX
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM	
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

Kohde	Suunn. RTU /30.05.2012
Tiloojo	Tark. Lehti 1/1

Keskuksennus
Pirustunnumero
SÄH

Tilousnumero


S R P O N M L K J H G F E D C B A

Nimelliseristysjännite: $U_i=U_e$

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

OMA

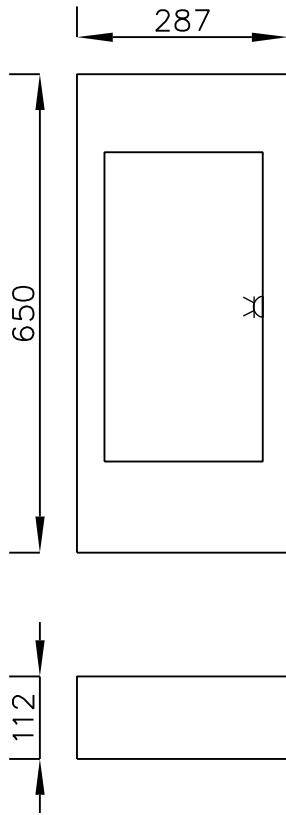

It-tilan mitat:

Leveys 215

Korkeus 420

RJ-paneeli vaakasuunnassa

IT-tilan alareunassa

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

Ue 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKP48P-IT	
In A	Icw <5 kA	Code R10022	Sign -
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	