




IT-tilan mitat:
 Leveys 345mm
 Korkeus 327mm
 Syvyys 60mm
 Kanteen Oveen 80mm

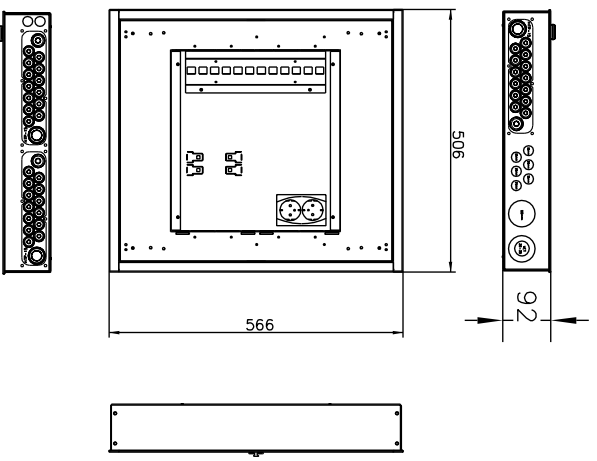

Ryhmäkeskus data pinta FE RKM560P-IT


- RKM560P-IT
- Pinta-asenteinen
- Varsävy RAL9010
- Kotelo pohjassa suuri läpiviestin
- Ovi varustettu magneetilla

Lisävarusteet: www.pok.fi


Keskuksen vaihtoehtoiset asennustavat:

1. Pinta-asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakengyksen pohjassa olevista kiinnitykseistä.
2. Uppoasennus. Kaksi eri upotustapaa ja vaihtoehtoa.
 - A. Upotussyvyys 90mm. Käytännöllä uppoasennusorjaa keskuksen saa leyyuran jolla saa siistittyä 13mm pintalevyn leikkuujäljen keskuksen alle. Tämä toteutuksella keskus nousee seinäpinnan päälle ainostaan 4mm!
 - B. Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskuksen kylkeä vasten. Sauma siistittään tarvittaessa tiivistämassalla.


2.A. Uppoasennustapa



2.B. Uppoasennustapa



Multislim läpivientilaippa:



- 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
- 13kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

Un	230/400 V	fn	50 Hz	Nome	RKM560P-IT	Sign	-
Ira	A	I _{ew}	<5 kA	Code	R10041	PG	XXXXXX-XX
IP	20	I _{pk}	<7,5kA	Type			
EMC	A ja B	U _{imp}	4 kV	ID			

Kohde	Tiloojo	Suunn.	Rtu	/30.05.2012	Keskustunnus	Tilousnumero
		Tark.	Lehti	1/1	SÄH	




Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

IT-tilan mitat:
 Leveys 345mm
 Korkeus 327mm
 Syvyys
 Kanteen 60mm
 Oveen 80mm

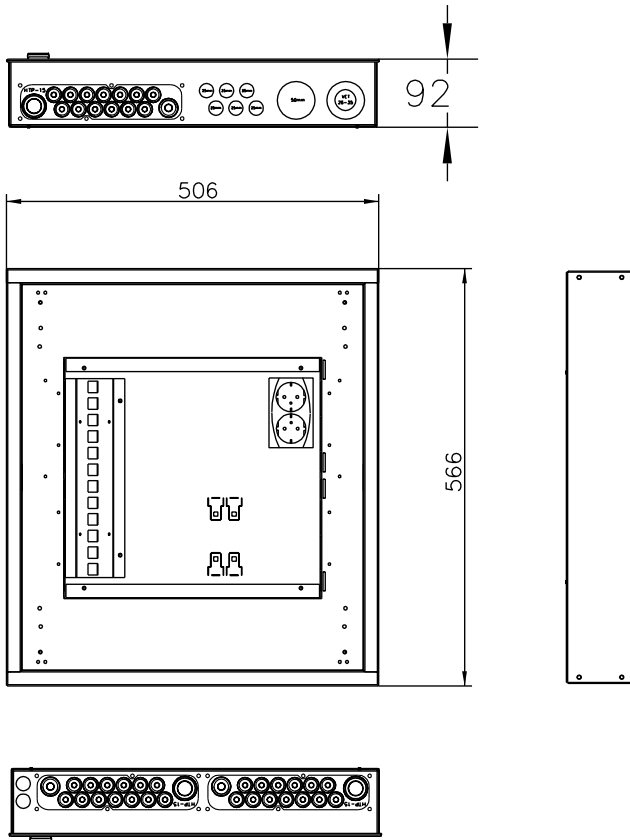

POK Group
 PRODUCTS | WWW.POK.FI

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKM560P-IT	
InA A	lcw <5 kA	Code R10041	Sign -
IP 20	l _{pk} <7,5kA	Type	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID	