


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37




IT-tilan mitat:
 Leveys 345mm
 Korkeus 327mm
 Syvyys 60mm
 Kanteen Oveen 80mm

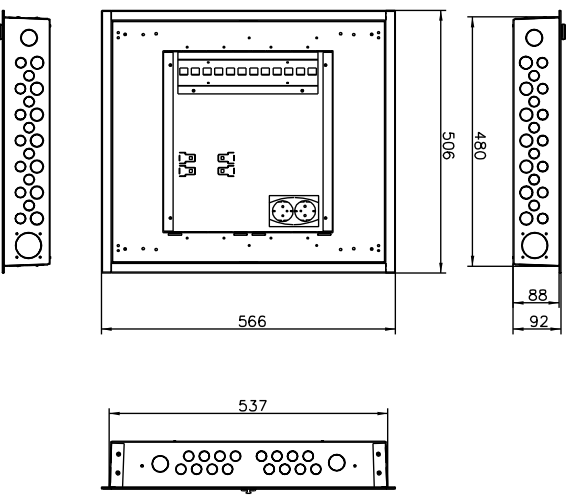

Ryhmäkeskus data pinta FE RKM560U-IT

- RKM560U-IT
- Uppo-asenteinen
- Värisävy RAL9010
- Ovi varustettu magneeteilla
- Upotuskaukalan läpiviennit
 - 50mm 2kpl
 - 32mm 6kpl
 - 25mm 14kpl
 - 20mm 58kpl

Lisävarusteet: www.pok.fi

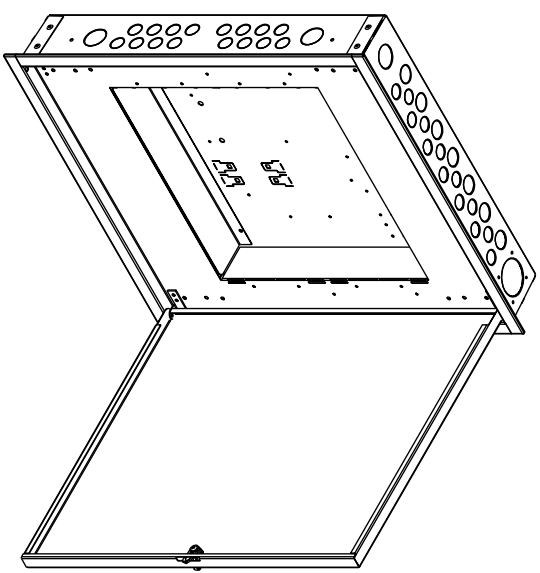

 PRODUCTS www.pok.fi		Un 230/400 V I _{in} A IP 20 EMC A ja B	f _n 50 Hz I _{ew} <5 kA I _{pk} <7,5kA U _{imp} 4 kV	Nome RKM560U-IT Code R10043 Type ID	Sign - PG XXXXX-XX
---	--	--	--	---	-----------------------

Kohde Tiloojo	Suunn. RTU /30.05.2012 Tark. Lehti 1/1	Käekustunnus Pirtustunnumero SÄH	Tilousnumero
------------------	---	--	------------------

S R P O N M L K J I H G F E D C B A




Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

IT-tilan mitat:
 Leveys 345mm
 Korkeus 327mm
 Syvyys
 Kanteen 60mm
 Oveen 80mm

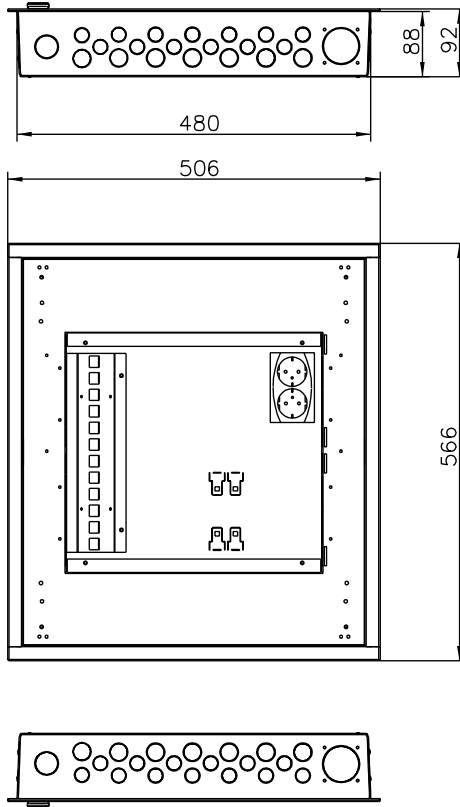

POK Group
 PRODUCTS | WWW.POK.FI

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name RKM560U-IT	
I _{nA} A	I _{cw} <5 kA	Code R10043	Sign -
IP 20	I _{pk} <7,5kA	Type	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID	