



Ryhmäkeskus pinta FE RKM840P

- RKM840P
- Pinta- tai uppoasenteinen
- 105 modulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Kotelo pohjassa suuri läpivientaatio
- Ovi varustettu salvalla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaput


Lisävarusteet: www.pok.fi

Keskukseen vaihtoehtoiset asennustavat:

1. Pinta-asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakehyksen pohjassa olevista kiinnitysreistä.
2. Uppoasennus. Kaksi eri upotustapaa ja vaihtoehtoa.
 - A. Upotussyvyys 90mm. Käytännöllä uppoasennusorjaa keskukseen soa levyuran jolla soa sisistittyä 13mm pintalevyn leikkujäljen keskuskannen alle. Tällä toteutuksella keskus nousee seinäpinnan päälle ainoastaan 4mm!
 - B. Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskukseen kylkeä vasten. Sauma sisitään tarvittaessa tiivistämässä.

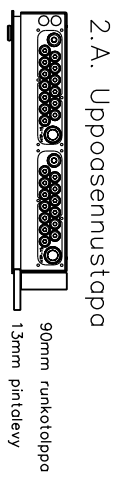

Multislim läpivientilaippa vaihtoehdot:

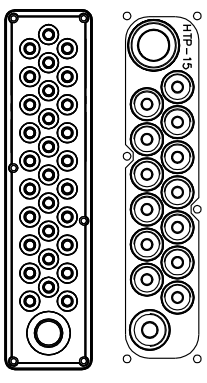


- 1kpl 32mm putkelle, 6–28mm koopelille
- 1kpl 25mm putkelle, 6–22mm koopelille
- 13kpl 20mm putkelle, 6–16mm koopelille
- 1kpl 32mm, 6–28mm koopelille
- 30kpl 20mm, 6–13mm koopelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan koopelien vedonpoisto kiinnittämillä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskukseen ulkopuolelta lähelle laippaa

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKM840P	Sign -
Ira A	Icw <5 kA	Code R10046	PG XXXXX-XX
IP 20	Ipk <7,5kA	Type	
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

Kohde	Tiloojo	Suunn. /23.09.2016	Keskustunnus	Tilousnumero
		Tark.	Pirustusnumero	
		Lehti 1/1	SÄH	

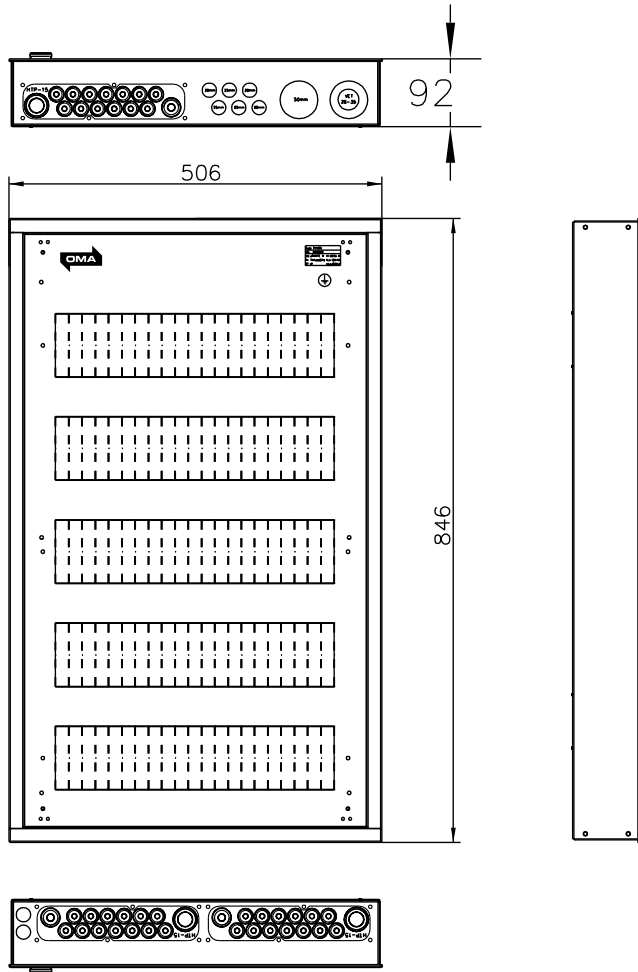

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name RKM840P
I _{nA} A	I _{cw} <5 kA	Code R10046
IP 20	I _{pk} <7,5kA	Type
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID
		Sign -
		PG XXXXX-XX