


Mittauskeskus pinta FE SMK1120P


- SMK1120
  - Pinta- tai uppoasenteinen
  - 84 moduulipaikkaa
  - Värisävy RAL9010
  - Kotelon pohja umpinainen, jossa suuri läpivientiaihio
  - Ovi varustetaan magneetilla
  - Mittarin max. syvyys 115mm
  - Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilaitpat
- Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Keskuksen vaihtoehtoiset asennustavat:

1. Pinta-asennus. Keskus kiinnitetään seinään pintakengyksen pohjassa olevista kiinnitystreiteistä.
2. Uppoasennus. Kaksi eri upotustapaa ja vaihtoehtoa.
  - A. Upotussyvyys 90mm. Käyttämällä uppoasennusrajaa keskuksen saa leyyuran jolla saa sisistittyä 13mm pintalevyn leikkuujäljen keskuskaannen alle. Tällä toteutuksella keskus nousee seinäpinnan pöälle ainoastaan 4mm!
  - B. Upotussyvyys 79mm. Pintalevy asennetaan suoraan keskuksen kylkeä vasten. Sauma sisistään tarvittaessa tivistämässä.

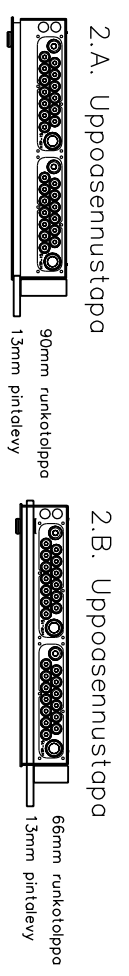





Multislim läpivientilaitppa vaihtoehdot:

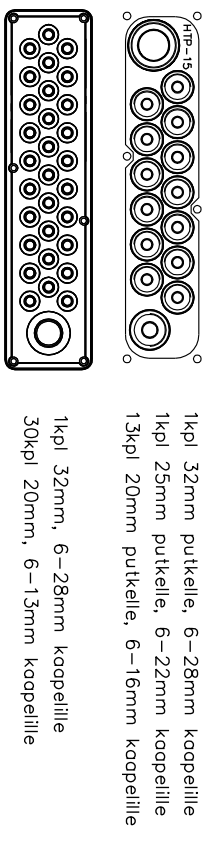

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, vormistetaan koopelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

Mittakaava:	Jakelu järjestelmä: TN-S	Osastointimuoto: 2-4
Un 230/400 V	fn 50 Hz	Nome SMK1120P
Ira A	Icw <5 kA	Code RI0068
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B	Uimp 4 kV	Ump 4 kV
Sign -		PG XXXXX-XX

Kohde	Tiloojo	Suunn. / 30.05.2012	Keskustunnus	Tilousnumero
		Tark. /	Piirustusnumero	
		Lehti 1/1	SÄH	

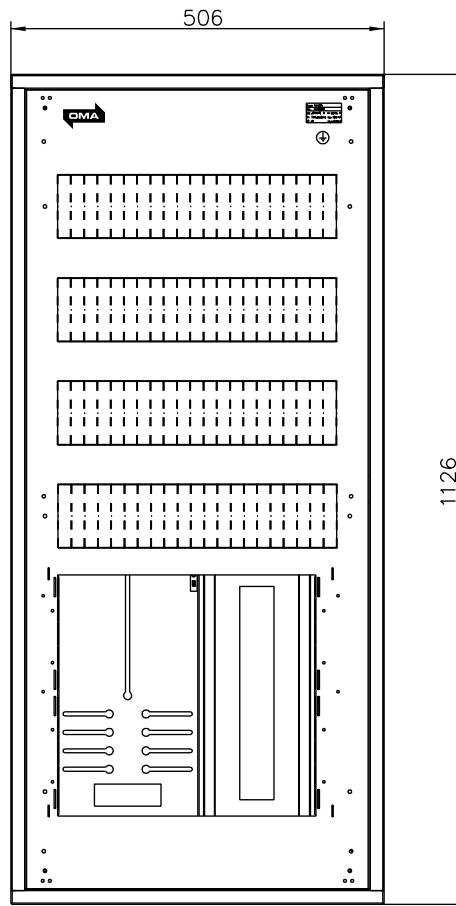

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

**POK Group**  
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U <sub>n</sub> 230/400 V	f <sub>n</sub> 50 Hz	Name SMK1120P	
I <sub>nA</sub> A	I <sub>cw</sub> <5 kA	Code R10068	Sign -
IP 20	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	