


Työpaikkakeskus FE TPK-M

- TPK-M
- Pinta- osenteinen
- 42 moduulipaikkaa
- Koteloin materiaali RST (AISI 304)
- Keskuksen tausta umpinainen
- IP44
- Ovi varustettu kolmiokaralukolla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientitarvikkeet

Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)




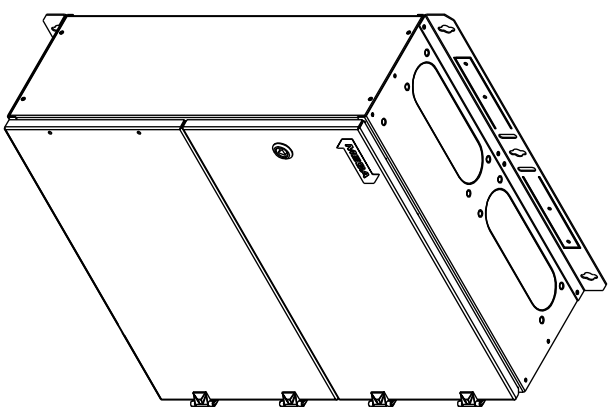


**POK Group**  
PRODUCTS | [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Nome TPK-M	Sign -
Ira A	I <sub>w</sub> <5 kA	Code R10095	PG XXXXX-XX
IP 44	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type	
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	

Kohde	Titlojo
-------	---------

Suunn. RTU /30.05.2012	Keskustunnus	Titlounumero
Lehti 1/1	Pirustusnumero	<b>SÄH</b>

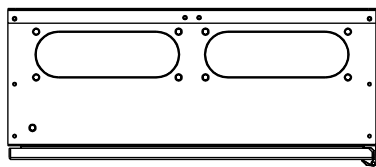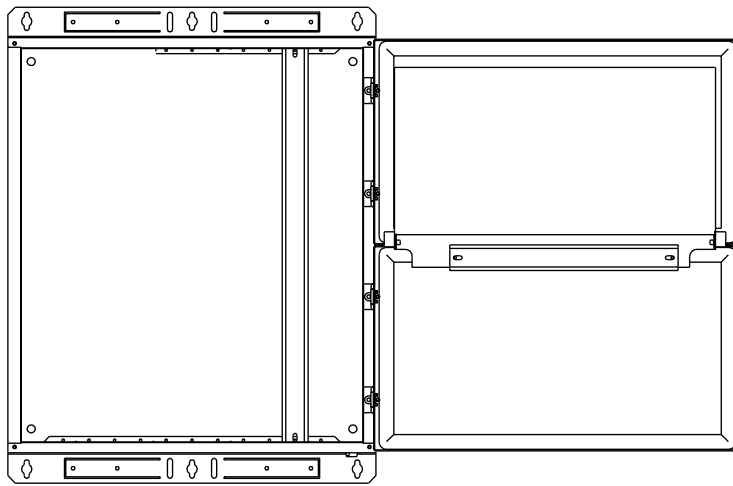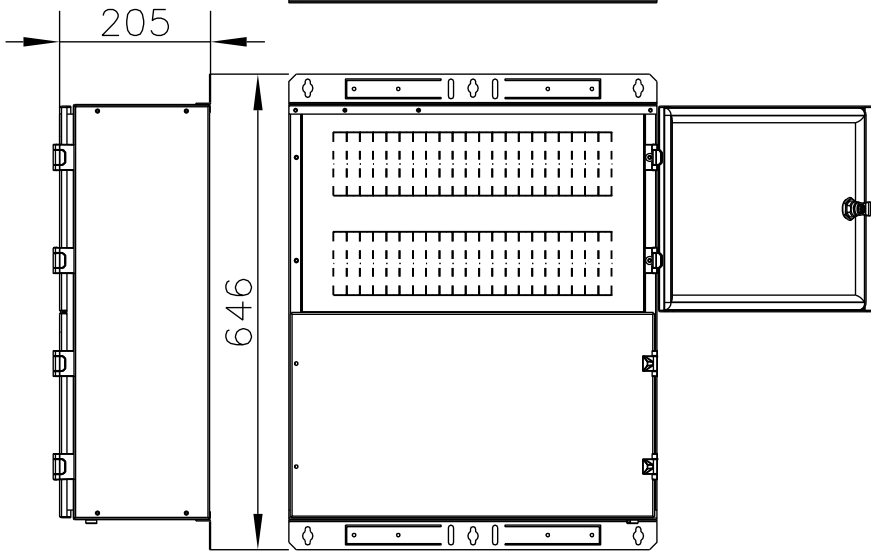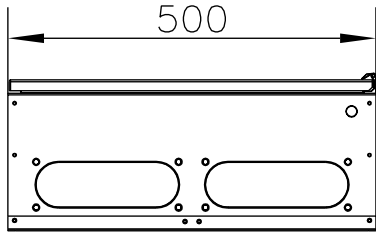

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

**POK Group**  
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U <sub>n</sub> 230/400 V	f <sub>n</sub> 50 Hz	Name TPK-M	
I <sub>nA</sub> A	I <sub>cw</sub> <5 kA	Code R10095	Sign -
IP 44	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	