




RKV48, Ryhmäkeskus pinta

- RKV
- Muovikotelo
- Pinta-asenteinen
- 48 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL7035
- Kotelun pohja umpinainen
- Ovi läpinäkyvä savun harmaa
- Ovi lukittavissa lukolla (lisävaruste)

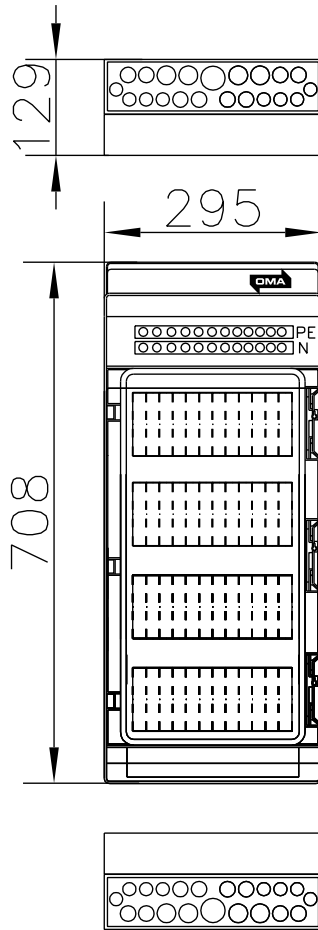

KAAPELIEN LÄPIVIENIT

- PÄÄTY
 - 7-12mm 8kpl
 - 7-14mm 8kpl
 - 12-20mm 4kpl
 - 16,5-29mm 1kpl
- Sivu
 - 22mm 4kpl

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:


POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| U _n 230/400 V | f _n 50 Hz | Name RKV48 | |
| I _{nA} A | I _{cw} <5 kA | Code R10156 | Sign KESKUSTUNNUS |
| IP 54 | I _{pk} <7,5kA | Type POKM | PG XXXXX-X |
| EMC A ja B | U _{imp} 4 kV | ID TYÖNUMERO | |

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



- RKV48, Ryhmäkeskus pinto
- RKV
 - Muovikotelo
 - Pinto-asetteinen
 - 48 moduulipolikkoa
 - Värisävy RAL 7035
 - Koteloin pohja umpimainen
 - Ovi löpimäkyvä savun hormo
 - Ovi lukittavissa lukolla (isävaruste)

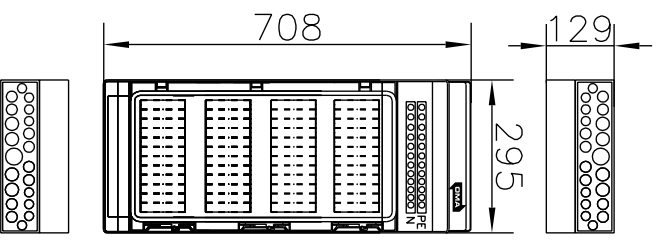

KAAPELIEN LÄPVIENNIT

- PÄÄTTY
- 7-12mm 8kpl
- 7-14mm 8kpl
- 12-20mm 4kpl
- 16,5-29mm 1kpl
- Siivu
- 22mm 4kpl

Mittakaava: Jakelu järjestelmä: TN-S Osastointimuoto: 2-4

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
| <p>POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI</p> | Un 230/400 V | fn 50 Hz | Nome RKV48 | Sign KESKUSTUNNUS | Kohde |
| | Ira A | Ikw <5 kA | Code R10156 | PG XXXXX-X | |
| IP 54 | Ipk <7,5kA | Type POKM | ID TYÖNUMERO | | Titlojo |
| EMC A ja B | Uimp 4 kV | | | | Suunn. /22.01.2015 |
| | | | | | Tark. / |
| | | | | | Lehti 1/1 |
| | | | | | Keskustunnus |
| | | | | | Piirustusnumero |
| | | | | | SÄH |
| | | | | | Titlojenumero |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | R | P | O | N | M | L | K | J | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|