


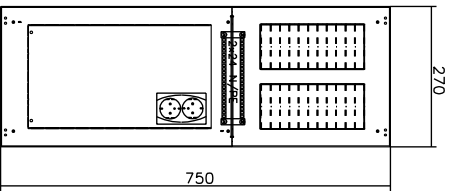


Nimelliseristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4


Jakelujärjestelmä: TN-S

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



Ryhmäkeskus – data uppo FE RKS750U

- RKS750U
- Uppo-asetteinen
- 22 moduulipolkkaa
- Värisävy RAL9010
- Ovi varustettu magneeteilla
- Upotuskaukalon läpiviennit
 - 32mm 6kpl
 - 25mm 4kpl
 - 20mm 62kpl

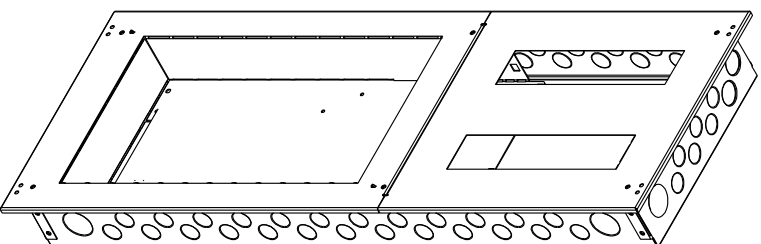Lisävarusteet: www.pok.fi**POK Group**PRODUCTS | www.pok.fi

Ue 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKS750U
In ? A	Icw <5 kA	Code R10158
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID -
		Sign RK
		PG

Kohde
TiloojoSuunn. /23.04.15
Tark.
Lehti 1/1Keskustunnus
Pitustusnumero
SÄH





Tilousnumero

S R P O N M L J H G F E D C B A

Nimelliseristysjännite: $U_i=U_e$

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

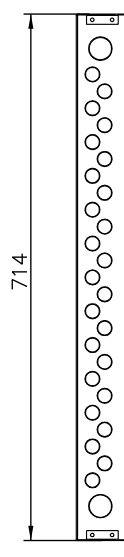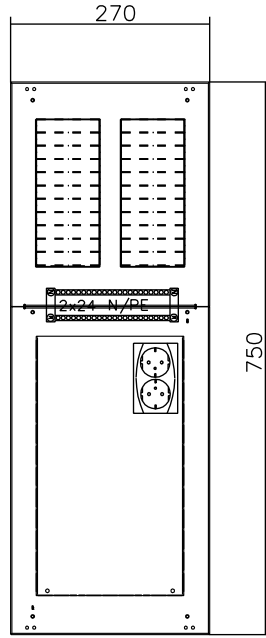

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

Ue 230/400 V	fn 50 Hz	Name RKS750U	
In ? A	Icw <5 kA	Code R10158	Sign RK
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM	PG
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID -	