




Ryhmäkeskus data pinta FE ITK1120P/36/0,24


- ITK1120P/36/0,24
- Pinta-aseteinen
- 36 moduulipölkkyä
- Värisävy RAL9010
- Keskuksen tausta avoin
- Ovi varustettu magneetilla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientiläipät

Lisävarusteet: www.pok.fi

Multislim läpivientiläippä vaihtoehdot:

- 
 1kpl 32mm putkelle, 6–28mm kaapelille
- 
 1kpl 25mm putkelle, 6–22mm kaapelille
- 
 13kpl 20mm putkelle, 6–16mm kaapelille
- 1kpl 32mm, 6–28mm kaapelille
- 30kpl 20mm, 6–13mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle läippää



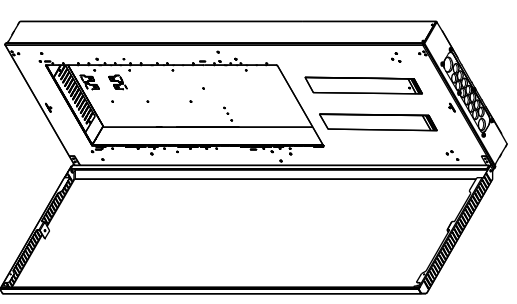


POK Group
PRODUCTS | www.pok.fi

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name ITK1120P/36/0,24	Sign -
Ira A	Iw <5 kA	Code R10167	PG XXXXX-XX
IP 20	Ipk <7,5kA	Type POKM	
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID	

Kohde	Tiloojo
Suunn. /18.11.2016	Lehti 1/1

Keskustunnus
Pitruistusnumero
SÄH

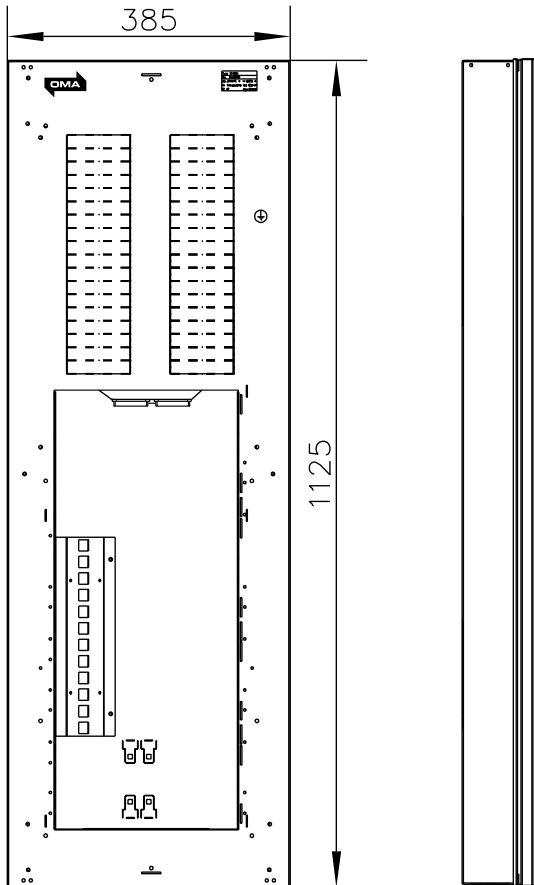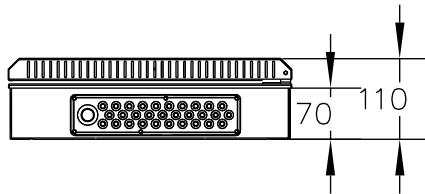

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name ITK1120P/36/0,24	
I _{nA} A	I _{cw} <5 kA	Code R10167	Sign -
IP 20	I _{pk} <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID	