


## Ryhmäkeskus data pinta FE RKS750P


- RKS750P
- Pinta-asetteinen
- 68 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Kotelo pohja avoin
- Ovi varustettu magneetilla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientiläipät

Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Multislim läpivientiläippä vaihtoehdot:




1kpl 32mm putkelle, 6–28mm koapelille  
1kpl 25mm putkelle, 6–22mm koapelille  
13kpl 20mm putkelle, 6–16mm koapelille






1kpl 32mm, 6–28mm koapelille  
30kpl 20mm, 6–13mm koapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle läippää

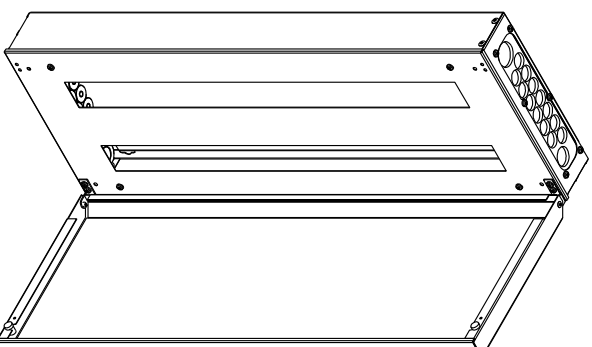

Mittakaava:	Jakelu järjestelmä: TN-S	Osastointimuoto: 2-4
<b>POK Group</b> PRODUCTS   <a href="http://www.pok.fi">www.pok.fi</a>	Un 230/400 V I <sub>ka</sub> A IP 20 EMC A ja B	In 50 Hz I <sub>ew</sub> <5 kA I <sub>pk</sub> <7,5kA U <sub>imp</sub> 4 kV
	Name RKS750P Code R10232 Type POKM ID	Sign - PG XXXXX-XX
	Kohde	Tiloojo
	Suunn. /14.10.2016	Lehti 1/1
	Keskustunnus	Piirustusnumero
		SÄH
	Tilausnumero	

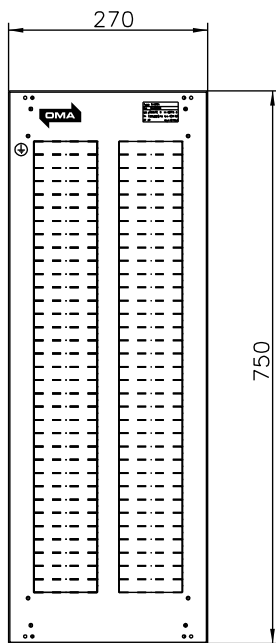

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

**POK Group**  
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U <sub>n</sub> 230/400 V	f <sub>n</sub> 50 Hz	Name RKS750P	
I <sub>nA</sub> A	I <sub>cw</sub> <5 kA	Code R10232	Sign -
IP 20	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	