






IT-tilan mitot:  
 Leveys 245mm  
 Korkeus 280mm  
 Syvyys 384mm  
 Kanteen Oveen 60mm  
 Oveen 90mm


Ryhmäkeskus data pinta FE ITK840P

- ITK840
  - Pinta-aseiteinen
  - 36 moduulipaikkaa
  - Värisävy RAL9010
  - Keskuksen tausta avoin
  - Ovi varustettu magneeteilla
  - Toimitus sisältää tarvittavat läpiviennit
- Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Multislim läpiviennit vaihtoehdot:

-  1kpl 32mm putkelle, 6–28mm kaapelille
-  1kpl 25mm putkelle, 6–22mm kaapelille
-  13kpl 20mm putkelle, 6–16mm kaapelille
-  1kpl 32mm, 6–28mm kaapelille
-  30kpl 20mm, 6–13mm kaapelille


Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

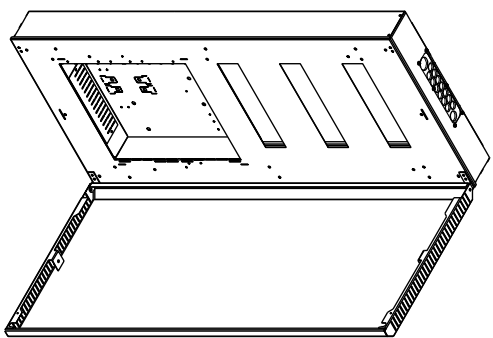

**POK Group**  
 PRODUCTS | [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Un 230/400 V	fn 50 Hz	Name ITK840P	Sign -
Ira 25 A	I <sub>ew</sub> <5 kA	Code R10236	PG XXXXX-X
IP 20	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type POKM	
EMC A ja B	Uimp 4 kV	ID -	

Kohde	Suunn. /25.4.13	Keskustunnus	Tilausnumero
Tiloojo	Tark.	Piirustusnumero	
	Lehti 1/1	<b>SÄH</b>	

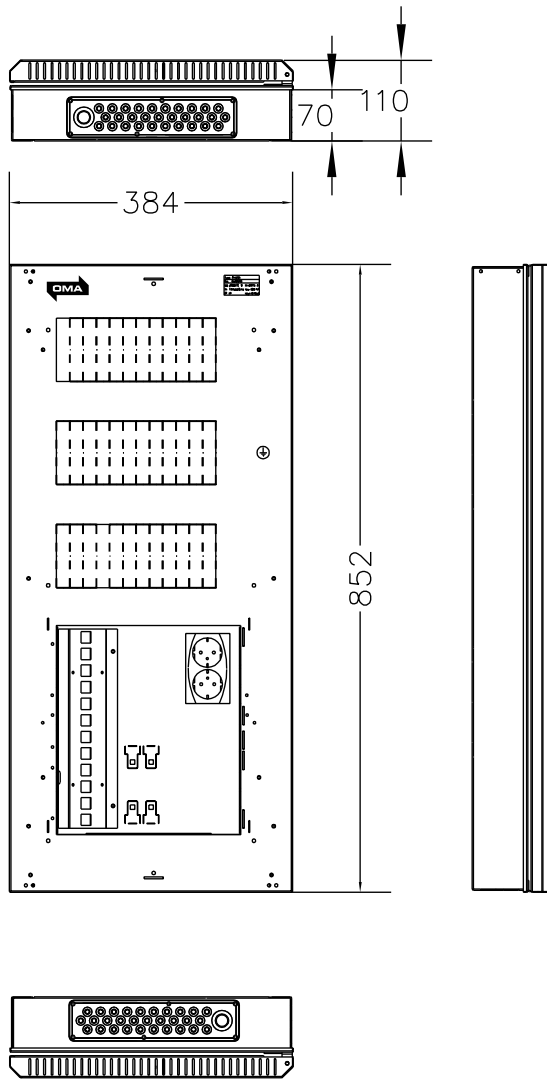

IT-tilan mitat:  
 Leveys 245mm  
 Korkeus 280mm  
 Syvyys  
 Kanteen 60mm  
 Oveen 90mm

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

**POK Group**  
 PRODUCTS | WWW.POK.FI

U <sub>n</sub> 230/400 V	f <sub>n</sub> 50 Hz	Name ITK840P	
I <sub>nA</sub> 25 A	I <sub>cw</sub> <5 kA	Code R10236	Sign -
IP 20	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-X
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID -	