


IT-tilan syvyys:  
Kanteen 60mm  
Oveen 90mm

## Ryhmäkeskus data pinta FE ITK1120P


- ITK1120
- Pinta-aseiteinen
- 48 moduulipaikkaa
- Värisävy RAL9010
- Keskuksen tausta avoin
- Ovi varustettu magneeteilla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientiläipät
- IT-tila täyttää saneerauskohteissa vaadittavan 0,12m<sup>2</sup>

Lisävarusteet: [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

### Multislim läpivientiläippä vaihtoehdot:




1kpl 32mm putkelle, 6–28mm kaapeleille  
1kpl 25mm putkelle, 6–22mm kaapeleille  
13kpl 20mm putkelle, 6–16mm kaapeleille



1kpl 32mm, 6–28mm kaapeleille  
30kpl 20mm, 6–13mm kaapeleille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle läippää

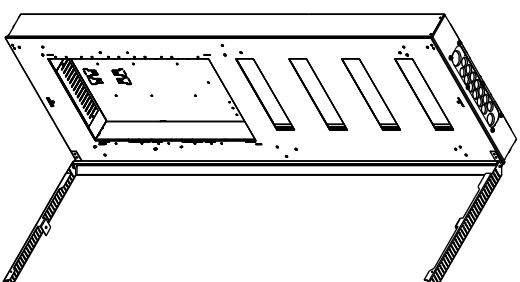

Mittakaava:



Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4


**POK Group**  
PRODUCTS | [www.pok.fi](http://www.pok.fi)

Un	230/400 V	fn	50 Hz	Name	ITK1120P
InA	A	Iw	<5 kA	Code	R10237
IP	20	Iak	<7,5kA	Type	POKM
EMC	A ja B	Uimp	4 kV	ID	
Sign	-				
PG	XXXXXX-XX				

Kohde					
Tiloojo					
Suunn	/30.02.2017	Keskustunnus			
Tark		Piirustusnumero			
Lehti	1/1	SÄH			
		Tilousnumero	R10237_ITK1120		

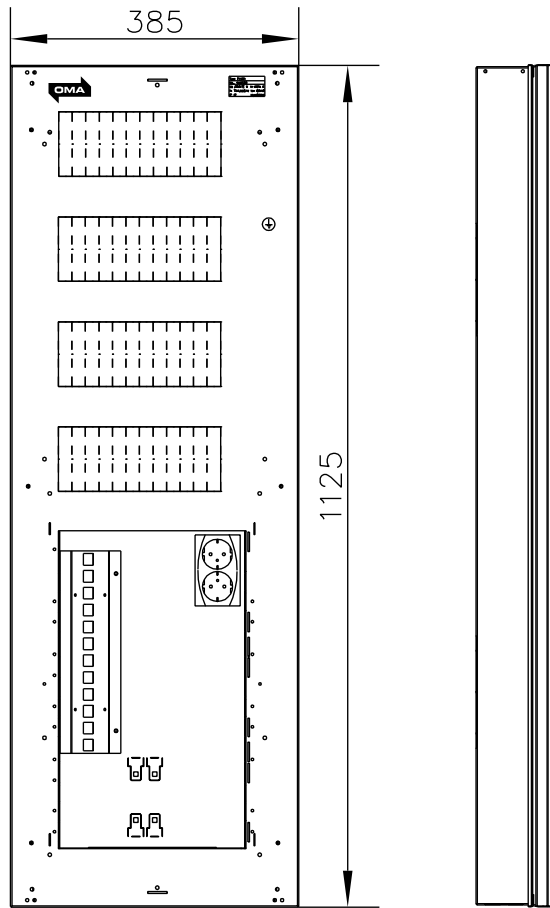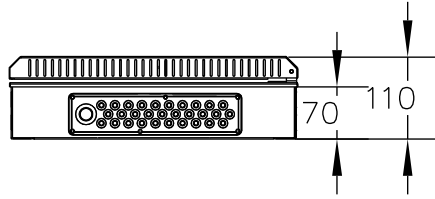

IT-tilan syvyys:  
 Kanteen 60mm  
 Oveen 90mm



Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

**POK Group**  
 PRODUCTS | WWW.POK.FI

U <sub>n</sub> 230/400 V	f <sub>n</sub> 50 Hz	Name ITK1120P	
I <sub>nA</sub> A	I <sub>cw</sub> <5 kA	Code R10237	Sign -
IP 20	I <sub>pk</sub> <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U <sub>imp</sub> 4 kV	ID	