




IT-tilan mitat:
 Leveys 245mm
 Korkeus 420mm
 Syvyys
 Kanteen 60mm
 Oveen 90mm


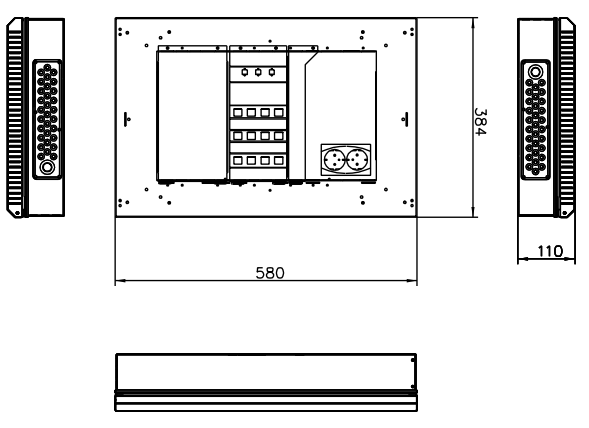


Ryhmäkeskus data pinta FE RKS580P-IT


- RKS580P-IT
- Pinta-oseiteinen
- Värisävy RAL9010
- Keskuksen tausta avoin
- Ovi varustettu magneetilla
- Toimitus sisältää tarvittavat läpivientilapit


Lisävarusteet: www.pok.fi

Multislim läpivientilappi:





- 
 1kpl 32mm putkelle, 6-28mm kaapelille
 1kpl 25mm putkelle, 6-22mm kaapelille
 13kpl 20mm putkelle, 6-16mm kaapelille
- 
 1kpl 32mm, 6-28mm kaapelille
 30kpl 20mm, 6-13mm kaapelille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle lappia

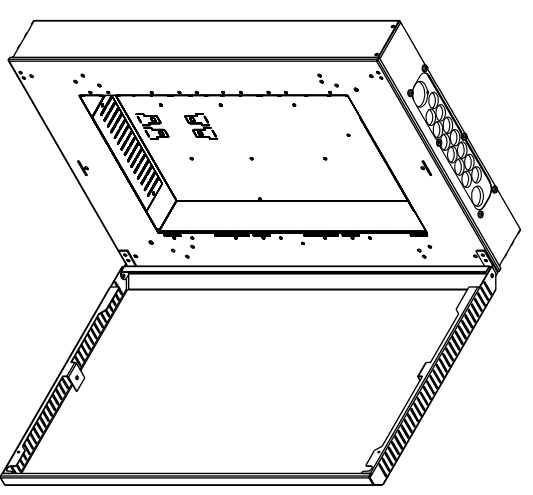

 POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI		Un 230/400 V I _{na} A IP 20 EMC A ja B	In 50 Hz I _{nw} <5 kA I _{pk} <7,5kA U _{imp} 4 kV	Name RKS580P-IT Code R10239 Type POKM ID	Sign - PG XXXXX-XX
---	--	--	--	---	-----------------------

Kohde Tiloojo	Suunn. /19.02.2017 Tark. Lehti 1/1 Keakustunnus Piiustusnumero SÄH	Tilousnumero
------------------	--	--------------

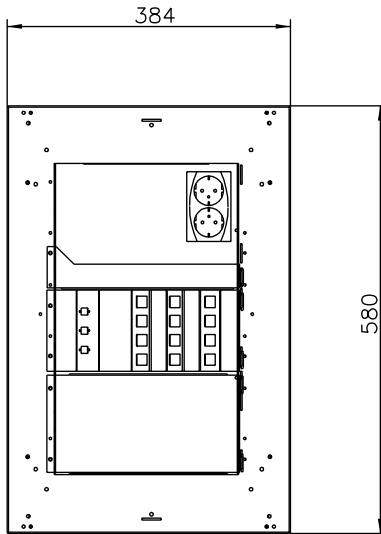

IT-tilan mitat:
Leveys 245mm
Korkeus 420mm
Syvyys
Kanteen 60mm
Oveen 90mm

Osastointimuoto: 2-4

Jakelu järjestelmä: TN-S

Mittakaava:

POK Group
PRODUCTS | WWW.POK.FI

U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name RKS580P-IT	
I _{nA} A	I _{cw} <5 kA	Code R10239	Sign -
IP 20	I _{pk} <7,5kA	Type POKM	PG XXXXX-XX
EMC A ja B	U _{imp} 4 kV	ID	